



QUALITY IS OUR PRIORITY



# ABOUT COMPANY

## QUALITY IS OUR PRIORITY

### WHO WE ARE

GMC Paints was originally established in Syria in 1988, we are specialized in paints manufacturing and we are oriented to customer satisfaction by producing high quality products at reasonable prices.

We offer especially formulated coatings for every surface; walls, wood and metals,

We started in Egypt with a new brand: EXA.

### MISSION STATEMENT

Our primary role is to deliver innovative solutions that each painter can differentiate with each use and to be one of the best paints and colorants companies in egypt.


## الجودة .. أولويتنا

### من نحن

تأسست شركة GMC للدهانات والملونات في سورية عام ١٩٨٨ و بعد خمس و عشرين عاماً من العمل في التطوير و الإنتاج و امتلاك أحدث الآلات و التجهيزات و أجود الخامات المنتقاة – أسست الشركة فرع لها في جمهورية مصر العربية و بدأت باسم تجاري جديد وهو EXA لتلبية حاجات السوق المصري من الدهانات الإنشائية المائية والزيتية وأطلية الأخشاب.

### مهمتنا

مهمتنا الأساسية تقديم منتجات مبتكرة بخصائص جديدة يميزها كل فني دهانات عند كل استخدام و أن نصبح من أوائل الشركات في السوق المصري في تقديم المنتجات المتميزة بأسعار منافسة.

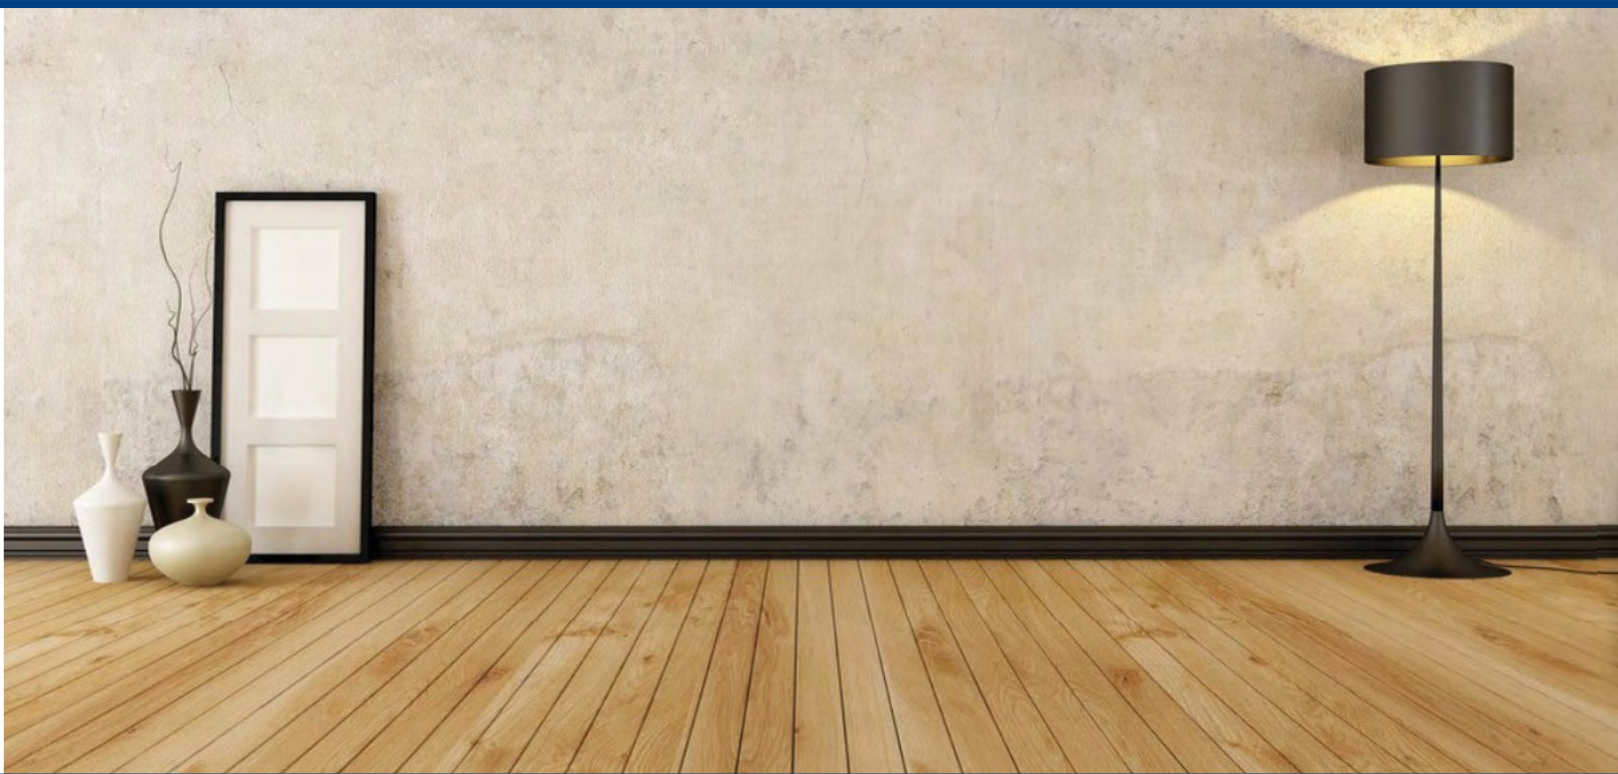

# ARCHITECTURAL PAINTS



CLATEX PROFESSIONAL WATER BASED PAINTS FAMILY

---

SYNTEX HIGH QUALITY ALKYD PAINTS FAMILY

---



## CLATEX PRIMER SEALER

Water based primer sealer used on bare cement, gypsum and brick surfaces to regulate surface porosity, consolidate aged brittle layers, thus conferring maximum adhesion to the topcoat and reduce its consumption rate.

### FEATURES AND BENEFITS:

- Alkali resistant.
- High coverage.
- Excellent adhesion and sealing properties.

## كلاتكس برايمر سيلر

برايمر سيلر ذو أساس مائي يستخدم على الأسطح الأسمنتية و الحجرية و الجصية الخام لتنظيم مسامية السطح و تصليب الطبقات المتقدمة الهشة لمنح الطبقات النهائية التصاقاً أعظماً و تخفيض معدل استهلاكها و إثراء مظهرها.

### المزايا و الخصائص:

- مقاوم للقلويات.
- التصاق ممتاز على الأسطح.
- خصائص عزل ممتازة مع معدل فرد عالي.

## CLATEX WALL PUTTY

Water based wall putty used to hide substrate imperfections, providing rich and smooth finishes.

### FEATURES AND BENEFITS:

- Excellent filling capability.
- Smooth finish.
- Excellent sanding properties.
- Creamy like consistency to ensure easy application.

## كلاتكس معجون حوائط

معجونة حوائط مائية تستخدم لإخفاء عيوب السطح و منح الطبقات النهائية مظهراً ناعماً و ثرياً.

### المزايا و الخصائص:

- قدرة ملئ ممتازة.
- سطح ناعم.
- صنفرة ممتازة.
- قوام كريمي لضمان سهولة الفرد.



## CLATEX BASECOAT 33

Water based primer for use over cement, gypsum, brick and wood surfaces.

### FEATURES AND BENEFITS:

- Better adhesion. • Very smooth finish.
- Excellent intercoat adhesion.
- Increases the coverage of top coat and enriches its appearance.
- Can be used as economical washable topcoat.

## كلاتكس بيزكوت 33

بطانة مائية تستخدم على الأسطح الخشبية و الحجرية و الاسمنية.

### المزايا و الخصائص:

- التصاق ممتاز.
- أساس ممتاز للطبقات اللاحقة.
- يزيد من معدل تغطية الطبقات النهائية و يثري من مظهرها النهائي.
- يمكن أن يستخدم كطلاء نهائي قابل للغسيل.





## CLATEX MATT 77

High quality water based smooth matt finish. It is suitable for all normal interior surfaces.

### FEATURES AND BENEFITS:

- Washable and durable finish.
- Smoother finish for beautiful walls.
- Excellent hiding power.
- Extra white.

## كلاتكس مط 77

طلاء نهائي مائي ناعم عالي الجودة و مناسب للأسطح الداخلية.

### المزايا و الخصائص:

- طلاء نهائي متين قابل للغسيل.
- إنهاء أنعم لحوائط أجمل.
- قوة تخبئة عالية.
- بياض ناصع.

## CLATEX SEMI-GLOSS 220

High quality water based paint for decoration and protection of walls, ceilings and other surfaces.

### FEATURES AND BENEFITS:

- For exterior and interior use.
- Stain resistant and excellent washability.
- Beautiful finish and yellowing resistant.
- Up to 20% extra coverage than normal emulsion.
- Excellent fungus and bacterial resistance.

## كلاتكس نصف لامع 220

طلاء مائي عالي الجودة لحماية و تجميل الحوائط و الاسقف و الأسطح الأخرى.

### المزايا و الخصائص:

- للاستخدام الداخلي و الخارجي.
- مقاوم للإتساخ و قابلية ممتازة للغسيل.
- مقاومة ممتازة للبكتريا و العفن.
- معدل فرد أعلى ب 20% من طلاء البلاستيك العادي.
- مقاوم للإصفرار.



## CLATEX PROTECTION

Water based clear protection coat, based on acrylic polymer with excellent adhesion to enhance long lasting to all paint systems and to prevent marring, Recommended over textured coating, matt finishes, brick and stone works.

### FEATURES AND BENEFITS:

- UV-Resistant.
- Alkali resistant.
- High durability.
- Reduce dirt pick-up.
- Can be used as a high penetration sealer.

## كلاتكس بروتكشن

طلاء نهائي مائي أكرليكي شفاف لامع عالي الجودة ذو قوة التصاق ممتازة يؤمن حماية مديدة لكافة أنظمة الأطلية الداخلية والخارجية ويحميها من عوامل الحك والتشوه. ينصح به فوق أطلية التكتشرد وتشطيبات المط وأعمال القرميد والحجر.

### المزايا و الخصائص:

- استخدام داخلي و خارجي.
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية.
- مقاوم للقلويات. • متانة عالية.
- يقلل من النقاط الأوساخ.
- يمكن أن يستخدم كسيلر عالي التغلغل.



## INSTRUCTIONS FOR APPLICATION

### WEATHER CONDITION:

Atmosphere during application and drying must be free from dust & other contaminants, surface temperature should be between 5 and 35°.

### SURFACE PREPARATION:

The surface must be dry, clean from dust, and free from grease and oil. In case of old painted surfaces, all loose, peeling and brittle layers should be removed.

## إرشادات الإستعمال

### الجو المحيط:

يجب أن يكون الجو المحيط أثناء عملية الطلاء والجفاف خالياً من الغبار والملوثات الأخرى وأن تكون درجة الحرارة ما بين 5 و 35 درجة مئوية.

### تحضير السطح:

يجب أن يكون السطح جافاً ونظيفاً من الغبار وخالياً من أي آثار للزيوت أو الشحوم كما يجب إزالة الغشور والمناطق المتقصفة وضعيفة الالتصاق في حال وجود أطلية قديمة على السطح.

## SUGGESTED COATING SYSTEM

### NEW SUBSTRATE:

- 1- One coat of Clatex Primer Sealer or Clatex Protection. 2- Two coats of Clatex Wall Putty.
- 3- One coat of Clatex Basecoat 33 (Or two coats if the Basecoat 33 is the finish).
- 4- One or two coats of Clatex Semi-gloss 220 or Matt 77.

### OLD SUBSTRATE PAINTED WITH ALKYD PAINT:

- 1- One coat of Syntex Basecoat 44, Or alternatively sanding the entire surface and removing the resulted dust.
- 2- One coat of Clatex Basecoat 33 (Or two coats if the Basecoat 33 is the finish).
- 3- One or two coats of Clatex Semi-gloss 220 or Matt 77.

### OLD SUBSTRATE PAINTED WITH LATEX PAINT:

- 1- One coat of Clatex Primer Sealer or Clatex Protection. 2- One coat of Clatex Basecoat (Or two coats if the Basecoat 33 is the finish).
- 3- One or two coats of Clatex Semi-gloss 220 or Matt 77.

## نظام الطلاء المقترح

### الأسطح الحديثة:

- 1- وجه واحد من كلاتكس برايمر-سيلر أو كلاتكس بروتكشن.
- 2- وجهين من كلاتكس معجونة حوائط.
- 3- وجه واحد من كلاتكس بيزكوت 33 (أو وجهين إذا كان البيزكوت هو الطلاء النهائي).
- 4- وجه أو وجهين من كلاتكس نصف لامع 220 أو مط 77.

### الأسطح القديمة المدهونة بطلاء ألكيدي:

- 1- وجه واحد من سنتكس بيزكوت 44. ويمكن الاستعاضة عن هذا الوجه بصفرة السطح بشكل كامل ثم إزالة الغبار الناتج.
- 2- وجه واحد من كلاتكس بيزكوت 33 (أو وجهين إذا كان البيزكوت هو الطلاء النهائي).
- 3- وجه أو وجهين من كلاتكس نصف لامع 220 أو مط 77.

### الأسطح القديمة المدهونة بطلاء لاتكس:

- 1- وجه واحد من كلاتكس برايمر-سيلر أو كلاتكس بروتكشن.
- 2- وجه واحد من كلاتكس بيزكوت (أو وجهين إذا كان البيزكوت هو الطلاء النهائي).
- 3- وجه أو وجهين من كلاتكس نصف لامع 220 أو مط 77.





## SYNTEX GLOSS 660

High quality alkyd enamel paint, recommended for the decoration and protection of all surfaces where a glossy durable finish is required.

### FEATURES AND BENEFITS:

- For interior and exterior use.
- Super gloss and gloss retention.
- Excellent durability and Good coverage.
- Stain-resistant & can withstand frequent cleaning.

## سينتكس لامع 660

طلاء ايناميل الكيدي عالي الجودة ينصح به لحماية وتجميل الأسطح الداخلية و الخارجية و يعطي طلاءً نهائياً عالي اللمعة.

### المزايا و الخصائص:

- استخدام داخلي و خارجي.
- لمعة عالية و مديدة.
- قوة تحمل ممتازة و قابلية فرد جيدة.
- مقاومة للاتساخ و تحميلة للتنظيف المتكرر.

## SYNTEX SEMI-GLOSS 330

High quality alkyd enamel paint for interior & exterior use, It gives a tough & durable film and can be scrubbed over & over without film damage.

### FEATURES AND BENEFITS:

- Stain-resistant & can withstand frequent cleaning.
- Tough and durable. • Good coverage.
- ideal for kitchens, bathrooms, laundries, entry ways or other high traffic areas

## سينتكس نصف لامع 330

طلاء ايناميل الكيدي عالي الجودة للاستعمالات الداخلية و الخارجية يعطي سطحاً متيناً و قاسياً و يتحمل الفرك دون أن يحدث له أي ضرر.

### المزايا و الخصائص:

- سطح متين و قاسي. • معدلات فرد جيدة.
- مقاومة للاتساخ و يتحمل عمليات التنظيف المتكررة.
- مثالي للمطابخ و الحمامات و المناطق كثيفة الحركة.



## SYNTEX BASECOAT 44

General purpose alkyd based undercoat for plaster, wood and metal surfaces.

### FEATURES AND BENEFITS:

- Provides smooth surface.
- High opacity.
- Provides additional build and filling for superior protection.
- Provides excellent adhesion to most types of primers.
- Can be used as interior matt finish.

## سينتكس بيزكوت 44

دهان بطانة الكيدي متعدد الأغراض للأسطح الجصية والخشبية و المعدنية.

### المزايا و الخصائص:

- سطح ناعم.
- قوة تخبئة عالية.
- يزيد من سماكة منظومة الطلاء مما يؤمن حماية قصوى.
- التصاق ممتاز على معظم أنواع الدهانات البادئة.
- يمكن أن يدهن على أنواع مختلفة من الدهانات الالكيدية أو المستحلبة.
- يمكن استخدامه كإنهاء مط داخلي.

## FAST DRYING GLOSS VARNISH

Alkyd based clear varnish for interior uses, suitable for cabinets, paneling, doors and woodworking.

### FEATURES AND BENEFITS:

- Beautiful clear finish.
- Fast drying.
- Exceptional durability and abrasion resistance.

## ورنيش لامع سريع الجفاف

ورنيش الكيدي شفاف للاستخدامات الداخلية و مناسب للخزائن و الأبواب و الاطارات و الأعمال الخشبية المختلفة.

### المزايا و الخصائص:

- إنهاء شفاف جذاب.
- سريع الجفاف.
- متانة و مقاومة عالية للحك.



## INSTRUCTIONS FOR APPLICATION

### WEATHER CONDITION:

Atmosphere during application and drying must be free from dust & other contaminants, surface temperature should be between 5 and 35°.

### SURFACE PREPARATION:

The surface must be dry, clean from dust, and free from grease and oil. In case of old painted surfaces, all loose, peeling, brittle layers should be removed.

## إرشادات الإستعمال

### الجو المحيط:

يجب أن يكون الجو المحيط أثناء عملية الطلاء والجفاف خالياً من الغبار والملوثات الأخرى وأن تكون درجة الحرارة ما بين ٥ و ٣٥ درجة مئوية.

### تحضير السطح:

يجب أن يكون السطح جافاً ونظيفاً من الغبار وخالياً من أي آثار للزيوت أو الشحوم كما يجب إزالة القشور والمناطق المتقصفة وضعيفة الالتصاق في حال وجود أطلية قديمة على السطح.

## SUGGESTED COATING SYSTEM

### WOODEN SURFACES:

- 1- One coat of Clatex Wall Putty.
- 2- One coat of Syntex Basecoat 44.
- 3- One or two coats of Syntex Enamel Gloss 660.

### CEMENT AND GYPSUM SURFACES:

- 1- One coat of Clatex Primer Sealer or Clatex Protection. 2- Two coats of Clatex Wall Putty.
- 3- One coat of Syntex Basecoat 44.
- 4- One or two coats of Syntex Enamel Gloss 660.

### FERROUS SURFACES:

- 1- One coat of Protech Shop Primer.
- 2- One coat of Syntex Basecoat 44.
- 3- One or two coats of Syntex Enamel Gloss 660.

## نظام الطلاء المقترح

### الأسطح الخشبية:

١. وجه من كلاتكس معجون حوائط.
٢. وجه واحد من سنتكس بيزكوت ٤٤.
٣. وجه واحد او وجهين من سنتكس ايناميل لامع ٦٦٠.

### الأسطح الإسمنتية والجصية:

١. وجه واحد من كلاتكس برايمر-سيلر أو كلاتكس بروتكشن.
٢. وجهين من كلاتكس معجونة حوائط.
٣. وجه واحد من سنتكس بيزكوت ٤٤.
٤. وجه واحد او وجهين من سنتكس ايناميل لامع ٦٦٠.

### الأسطح الحديدية:

١. وجه واحد من بروتك شوب برايمر.
٢. وجه واحد من سنتكس بيزكوت ٤٤.
٣. وجه واحد او وجهين من سنتكس ايناميل لامع ٦٦٠.

# WOODEN SURFACES PAINTS



---

NITROCELLULOSE HIGH QUALITY PAINTS FAMILY

---

POLYURETHANE SUPERIOR QUALITY PAINTS FAMILY

---

POLYESTER EXCELLENT AND HIGH-BUILD PRODUCT

---



## NITROCELLULOSE SEALER

High viscosity transparent nitrocellulose sanding sealer, used on wood as a foundation before using varnish top coat without any influence on natural wood grain.

### FEATURES AND BENEFITS:

- Fast Drying.
- Easy sanding shortly after application.
- Very good filling properties.

## نتروسيلوز سيالر

سيلر نتروسيلوزي شفاف عالي اللزوجة يستخدم على الأخشاب كأساس قبل استخدام الورنيش و لا يؤثر على المظهر الطبيعي لتجزيعات وألياف الأسطح الخشبية بأنواعها.

### المزايا و الخصائص:

- سرعة الجفاف.
- سهولة الصنفرة بعد وقت قصير من التطبيق.
- خصائص ملء متميزة.

## NITROCELLULOSE VARNISH

High quality nitrocellulose varnish, suitable for indoor application and can be applied over different types of basecoat.

Available in Matt and Gloss Varnish.

### FEATURES AND BENEFITS:

- Fast Drying.
- Abrasion resistant.
- Good leveling.
- Soft to touch.

## نتروسيلوز ورنيش

ورنيش نتروسيلوزي ذو جودة عالية مناسب للتطبيقات الداخلية و يمكن أن يطبق على أنواع مختلفة من الأساسات.

متوفر كورنيش مط ولامع.

### المزايا و الخصائص:

- سرعة الجفاف.
- تسوية جيدة.
- ناعمة الملمس.
- مقاومة للكشط.



## NITROCELLULOSE SURFACER

Nitrocellulose sanding surfacer can be used over nitrocellulose putties or old paints to give a perfect foundation for painting.

### FEATURES AND BENEFITS:

- Fast Drying.
- Excellent sanding.
- Excellent filling.

## نتروسلاوز سرفيسر

سرفيسر نتروسلاوزي قابل لللف يستخدم فوق معاجين النتروسلاوز أو الدهانات القديمة ليعطي أساساً ممتازاً لعمليات الدهان اللاحقة.

### المزايا و الخصائص:

- سريع الجفاف.
- صنغرة ممتازة.
- خواص ملء ممتازة.

## NITROCELLULOSE PAINTS

High quality nitrocellulose paint, suitable for indoor application and can be applied over different types of basecoats.

Available as Black and White Paints.

### FEATURES AND BENEFITS:

- Fast Drying
- Abrasion resistant.
- Good leveling.
- Soft to touch.

## نتروسلاوز دهان

دهان نتروسلاوزي يتميز بالجودة الفائقة وهو مناسب للتطبيقات الداخلية و التي يمكن أن تطبق على أنواع مختلفة من الأساسات.

متوفر كدهان باللون الأسود و الأبيض.

### المزايا و الخصائص:

- سرعة الجفاف.
- تسوية جيدة.
- ناعمة الملمس.
- مقاومة للحت.



## 2K POLYURETHANE SEALER

Two components transparent polyurethane sealer, used as a foundation before using varnish top coat without any influence on natural wood grain.

### FEATURES AND BENEFITS:

- Excellent adhesion.
- Excellent filling.
- Excellent sanding.

## 2ك بولي يوريثان سيلا

سيلا بولي يوريثان مناسب للإستخدام فوق الأسطح الخشبية المختلفة و يستعمل كأساس قبل إستخدام الورنيش و بدون أي تأثير على المظهر الطبيعي لتجزيعات وألياف الأسطح الخشبية بأنواعها.

### المزايا و الخصائص:

- التصاق ممتاز.
- خواص ملء ممتازة.
- صنفرة ممتازة.





## 2K POLYURETHANE PAINTS

High quality two components polyurethane paints, Suitable for application over wooden surfaces.

Available as Black and White Paints.

### FEATURES AND BENEFITS:

- Resists cracking.
- Superior film hardness.
- Superior resistance to scratches, stains and heat.


## 2ك بولي يوريثان دهان

دهان بولي يوريثاني من مكونين مناسب للاستخدامات الداخلية و الخارجية للأسطح الخشبية.

متوفر كدهان باللون الأسود و الأبيض.

### المزايا و الخصائص:

- مقاومة للتشققات.
- قساوة فيلم فائقة.
- مقاومة فائقة للخدوش والتلوث والحرارة.

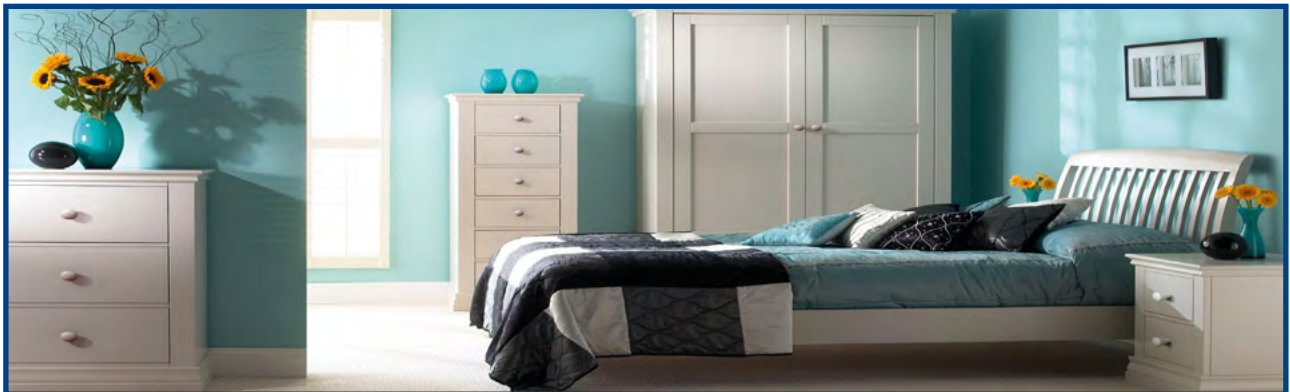





## 2K POLYURETHANE VARNISH

High quality 2 components polyurethane varnish, Suitable for application over wooden surfaces.

Available as: • 2K Matt Varnish 2:1  
• 2K Gloss Varnish 1:1 • 2K Gloss Varnish 2:1

### FEATURES AND BENEFITS:

- Superior gloss retention (for gloss grades).
- Resists cracking. • Superior film hardness.

## 2ك بولي يوريثان ورنيش

ورنيش بولي يوريثان من مكونين مناسب للاستخدامات الداخلية للأسطح الخشبية.

متوفر بالأصناف التالية: • 2ك ورنيش مط 1:2  
• 2ك ورنيش لامع 1:2 • 2ك ورنيش لامع 1:1

### المزايا و الخصائص:

- احتفاظ فائق باللمعان (للأصناف اللامعة).
- مقاومة التشققات. • قساوة فائقة.





## 1K POLYURETHANE VARNISH

One component Polyurethane for exterior and interior use. Suitable for applying over wood, parquet floors, windows, boats and kitchens.

### FEATURES AND BENEFITS:

- Outstanding weathering.
- Excellent scratch and abrasion resistant.
- Chemical resistant.

## 1ك بولي يوريثان ورنيش

طلاء بولي يوريثان للاستخدامات الداخلية والخارجية يناسب الاسطح الخشبية و أرضيات الباركيه و النوافذ و القوارب و المطابخ.

### المزايا و الخصائص:

- مقاومة للعوامل الجوية.
- مقاومة ممتازة للخدش و الحك.
- مقاومة للكيمويات.





## POLYESTER SEALER

Transperant polyester sealer suitable for different types of wooden substrates, used on wood as a foundation before using varnish topcoat without any influence on natural wood grain.

### FEATURES AND BENEFITS:

- High-build and excellent filling properties.
- Excellent adhesion.
- Very good sanding.

## بوليستر سيالر

منتج مناسب للإستخدام فوق الأسطح الخشبية المختلفة و يستعمل كأساس قبل إستخدام الورنيش و بدون أي تأثير على المظهر الطبيعي لتجزيعات وألياف الأسطح الخشبية بأنواعها.

### المزايا و الخصائص:

- خواص ملء فائقة.
- التصاق ممتاز.
- خواص صنفرة متميزة.



**EGYPT**

GMC Company For Paints & Colorants

**Factory:** First industrial Zone, Badr City, Cairo, Egypt.

**Office:** 47office Building, Section1, City Center,  
5th Settlement, New Cairo, Egypt.

Tel.: +202 250 328 90 Fax: +202 250 328 01

exa@exapaints.com

**SYRIA**

**Factory:** Alkeswa, Daraa Highway,  
Damascus, Syria.

Tel.: +963 11 692 11 98/99

+963 11 692 04 40

Fax: +963 11 692 04 40

Designed and Printed by: alqabashouse.com

